

TAGLIERINA MATTONI РЕЗЧИК КИРПИЧЕЙ BRICK CUTTER

Larghezze di taglio (del filone d'argilla estrusa) di 68 ± 2 mm e di 95 ± 2 mm, per garantire la produzione dei mattoni di larghezza 65 mm e 90 mm allo stato cotto. Sistema di bisellatura su tre lati.

Обеспечение предрасположенности к резке (экструдированного бруса) на 68 ± 2 мм и на 95 ± 2 мм, чтоб обеспечить производство кирпичей толщиной в 65 мм и 90 мм в обожженном виде. Система с фаской на трех сторонах

Cutting widths (of the extruded strand of clay) of 68 ± 2 mm and 95 ± 2 mm, to ensure the production of bricks of a width of 65 mm and 90 mm to the state cooked. System chamfering on three sides.



Quantità dei mattoni di larghezza 65 mm (cotto), che la macchina può tagliare in 1 operazione.
Number of bricks width 65 mm (cooked), the machine can cut into 1 operation
Количество кирпичей шириной 65 мм (обожженный), которое машина может порезать за 1 операцию

03

Quantità pezzi ora
Quantity of piece/hour
Количество кирпичей в час


Fino a 11000
Up to 11000
До 11000

Quantità dei mattoni di larghezza 90 mm (cotto), che la macchina può tagliare in 1 operazione
Number of bricks width 90 mm (cooked), the machine can cut into 1 operation
Количество кирпичей шириной 90 мм (обожженный), которое машина может порезать за 1 операцию


02

Larghezza utile della macchina
Width of the machine
Ширина машины

270mm

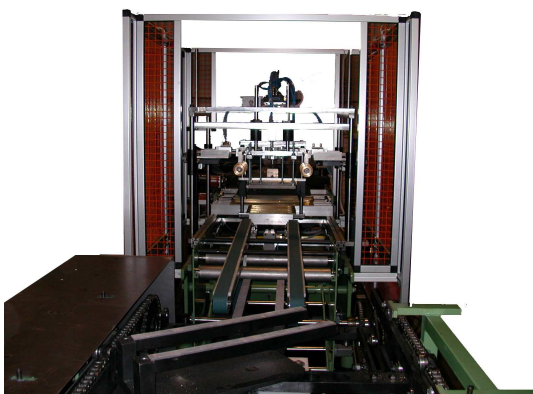

Girapezzi a 90° / Continuous brick Turning 90°

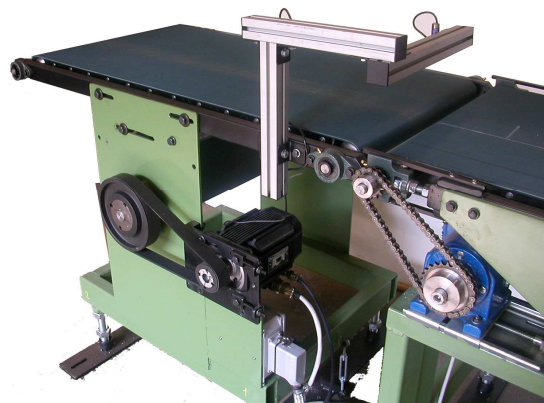

Nastro lanciatore / Belt speed transporter

