


## Rompizolle mobile a coltelli - Mobile glod Breacker

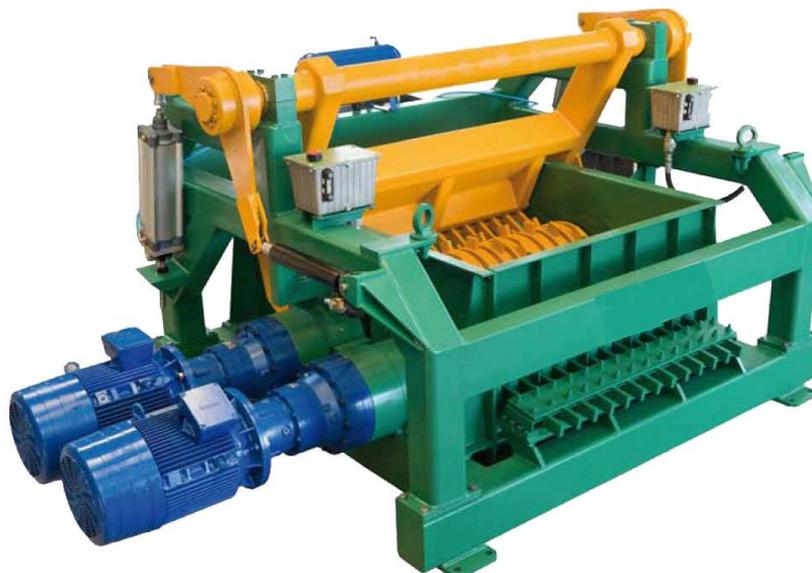

Rompizolle e sgrossatore materiale pezzatura uscita da 0 a 100 - Glod breacker rougher 0-100

### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

POTENZA ALBERO MOBILE/FISSO	VELOCITA' DI ROTAZIONE ALBERO MOBILE/FISSO	PRODUZIONE MAX M <sup>3</sup> / h	PESO	DIMENSIONI
18,5KW / 22KW	18,3 / 23,2 G/M	50	6000Kg	3277 x 1950 x H1786mm

Il rompizolle è indispensabile negli impianti che lavorano argille in pezzature e durezza non adatte alla laminazione.

I nostri dischi dentati prodotti da materiale al cromo cementato (indurito) hanno un SISTEMA BREVETTATO in quanto, quando sono usurati o rotti non serve smontare gli alberi per cambiarli ma basta svitare la vite di bloccaggio a macchina completamente montata, diminuendo in questo modo la tempistica di rigenerazione del rompizolle senza fermare per giorni la linea di produzione. La trasmissione tramite motori e riduttori è realizzata tramite cinghie trapezoidali per i rompizolle fissi.

La nostra azienda ha creato anche un rompi zolle con SISTEMA BREVETTATO in quanto tramite un'azione di pistoni pneumatici e oleodinamici al passaggio di una qualsiasi pietra gli alberi si allargano per agevolare il passaggio continuando comunque a girare frantumando l'argilla e non creando così rotture o usura dei denti sovraccaricati. Questo tipo di macchinario richiede invece motoriduttori in B5.

